

Dystansowe odnogi cumownicze

Lekkie i niedrogie **odnogi cumownicze**, przeznaczone do łatwego i bezpiecznego cumowania jachtów w osłoniętych portach jachtowych. Szkielet konstrukcji odnogi wykonany jest ze stali cynkowanej ogniowo. Odnogi typu K wyposażone są w drewniany pokład. Pływaki odnóg to 45 i 75 litrowe boje, których położenie może być regulowane. Standardowy komplet zawiera: stalowe zawiasy, pierścień cumowniczy i odbijacz na końcu odnogi.

DANE TECHNICZNE:



Szkielet: spawany, ze stali konstrukcyjnej, cynkowany ogniowo

Pływaki: rotacyjnie formowana polietylenowa powłoka, wypełniona pianką poliuretanową 45 l i 75 l

Opcjonalnie: kładka trójkątna wykonana z siatki cięto-ciągnionej lub ciśnieniowo impregnowanej deski sosnowej dla odnóg F500 – F700

Odeskowanie: ciśnieniowo impregnowana, strugana i rowkowana deska sosnowa dla F600K i F700K

Odbijacz końcowy: PVC

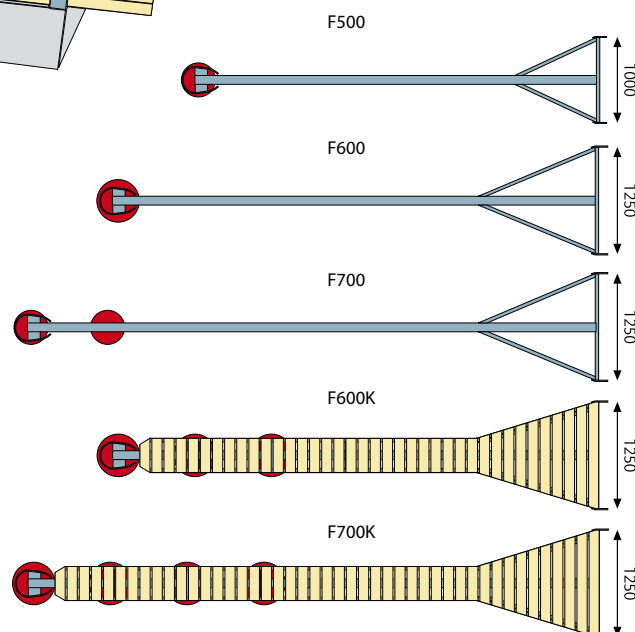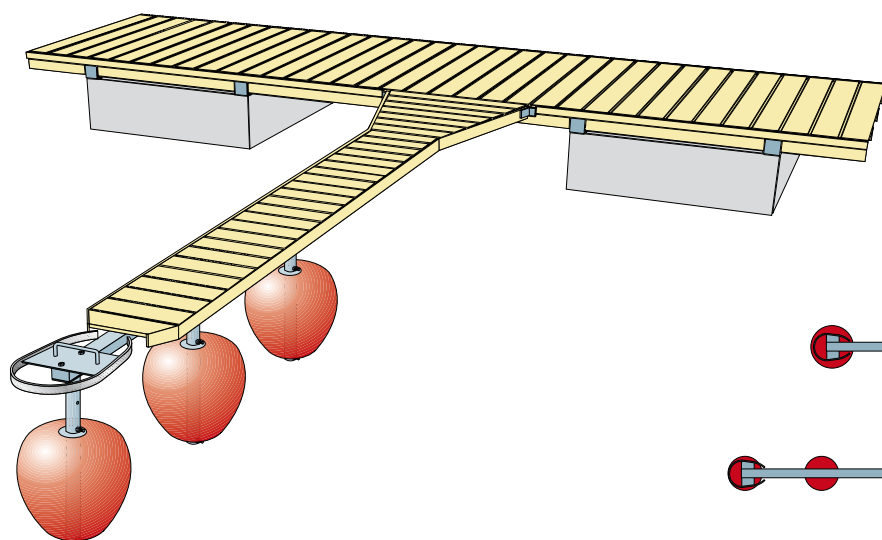

Pływak	F500	F600	F700	F600K	F700K
Długość (m)	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0
Szerokość (m)	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4
Wyporność całkowita (kg)	45	75	90	225	300

