


System 1800, 2400

System 1800, 2400 — jest segmentowym pomostem, którego pływy wykonane są z tworzywa sztucznego. Zaprojektowany został głównie jako pomost cumowniczy, ma jednak wszechstronne zastosowanie. Wysoka nośność i mocny szkielet pozwalają również na przyłączenie do niego odnóg cumowniczych. Elementy pomostu są łączone giętymi złączami śrubowymi. Pomost jest łatwy w transporcie i prosty w montażu.

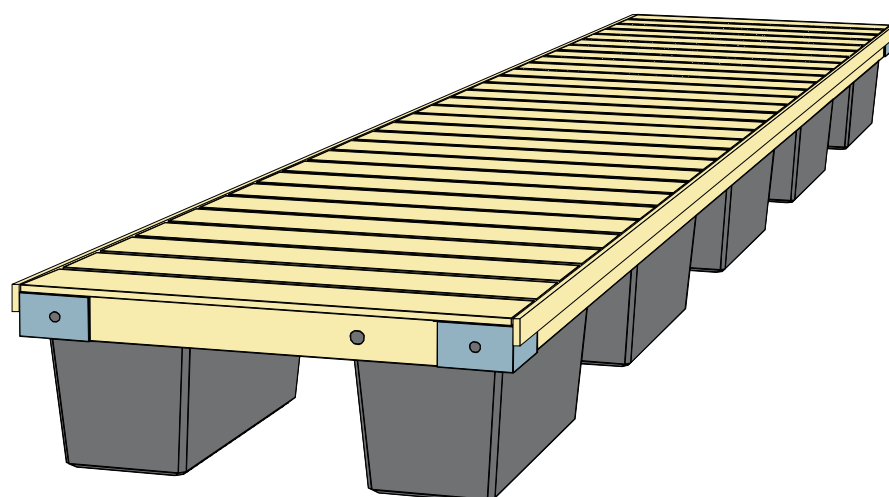

DANE TECHNICZNE:

Pływak z tworzywa sztucznego : powłoka polietylenowa, styropian 18 kg/m³


Części metalowe: stal cynkowana ogniowo

Konstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana ciśnieniowo w klasie IV

Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowa na deska 28 × 120 mm z sosny impregnowanej ciśnieniowo

Wypożyczenie standardowe: odbijacze drewniane, stalowe narożniki

Wypożyczenie opcjonalne: rury kablowe, odbijacze PCV



Pływak z tworzywa sztucznego M30

Wymiary: 1135 × 645 × 565 mm

Ciężar: 16,0 kg

Wyporność: 300 kg

Standardowe segmenty	P606	P608	P912	V606	V608	V912	N606	N608	N912
Długość (m)	6	6	9	6	6	9	6	6	9
Szerokość (m)	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4
Pływy M30 (szt.)	6	8	12	6	8	12	6	8	12
Ciężar pomostu (kg)	479	479	719	519	519	779	574	574	861
Wyporność netto (kN/m ²)	1,20	1,74	1,74	0,95	1,40	1,40	0,83	1,24	1,24
Wolna burta (m)	0,55	0,6	0,6	0,45	0,5	0,5	0,4	0,47	0,47

Oprócz wyżej wymienionych wymiarów, na zamówienie dostępne są również inne.

