



Sanitation Services

RS250SP

POSTUMENT DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW ŚCIEKOWYCH

RS250 PUMP SPECIFICATION:


Max dystans przepompowywania:	500 m
Max wysokość podnoszenia:	20 m
Wysokość ssania :	9,5 m
Maximum soft solids size:	12 mm
Wydajność pompy:	150 l/min
Port wejściowy:	(2") 50mm
Port wyjściowy:	(2") 50mm
Wymiary pompy:	678 x 390 x 442 mm
Waga pompy:	57 kg
Pozycja montażu:	wertykalna
Moc silnika:	ok. 4 kW
Napięcie:	400 V
Natężenie:	ok. 7A

Postument do opróżniania zbiorników ściekowych RS250 to wysokiej jakości pompa membranowa, zaprojektowana do opróżniania dużych zbiorników jachtowych.

Zestaw składa się z postumentu, o wysokości 1000mm, a także z pompy w obudowie aluminiowej lub polipropylenowej.

POSTUMENT RS250SP SKŁADA SIĘ Z:

- 1 x pompa RS250SP
- 1 x 1000mm aluminiowy, malowany proszkowo
- 1 x przełącznik start/ stop (możliwa opcja przedpłatowa)
- 1 x system nastawiania czasu
- 1 x przyłącze prądu
- 1 x bezpiecznik przeciążenia silnika
- 1 x zestaw przyłączy kablowych
- 10m giętki wąż ssący (38mm)
- 1 x zawór do ssącej końcówki EUR
- 1 x naklejka z instrukcją
- Całość wewnętrznie okablowana

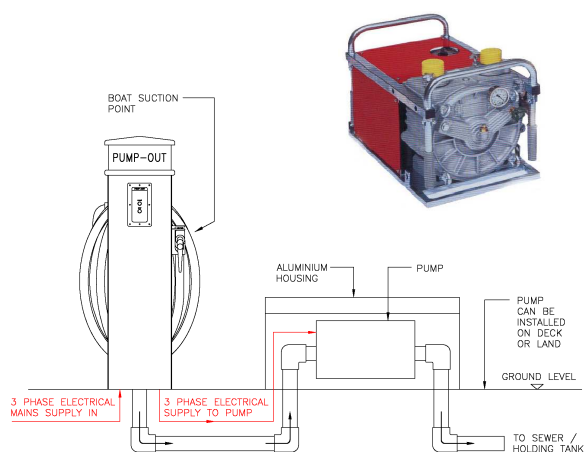

PRODUCENT

ROLEC SERVICES LTD, ALGOES WAY, WISBECH, CAMBS, ENGLAND. PE13 2TQ

WWW.ROLECSERV.COM ROLEC@ROLECSERV.CO.UK
T: ++44 (0)1945 475165 F: ++44 (0)1945 588045

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:



P.P.U. KAROS, SĘDLAWKI 9, 11-200 BARTOSZYCE
www.karos.com.pl karos@karos.com.pl Tel: +48 89 762 90 35 fax +48 89 762 90 34



RS / 200SP SYSTEM / 10 / 01