

# Dystansowe odnogi cumownicze

Lekkie i niedrogie **odnogi cumownicze**, przeznaczone do łatwego i bezpiecznego cumowania jachtów w osłoniętych portach jachtowych. Szkielet konstrukcji odnogi wykonany jest ze stali cynkowanej ogniowo. Odnogi typu K wyposażone są w drewniany pokład. Pływaki odnóg to 45 i 75 litrowe boje, których położenie może być regulowane. Standardowy komplet zawiera: stalowe zawiasy, pierścień cumowniczy i odbijacz na końcu odnogi.

## DANE TECHNICZNE:



Szkielet: spawany, ze stali konstrukcyjnej, cynkowany ogniowo

Pływaki: rotacyjnie formowana polietylenowa powłoka, wypełniona pianką poliuretanową 45 l i 75 l

Opcjonalnie: kładka trójkątna wykonana z siatki cięto-ciągnionej lub ciśnieniowo impregnowanej deski sosnowej dla odnóg F500 – F700

Odeskowanie: ciśnieniowo impregnowana, strugana i rowkowana deska sosnowa dla F600K i F700K

Odbijacz końcowy: PVC

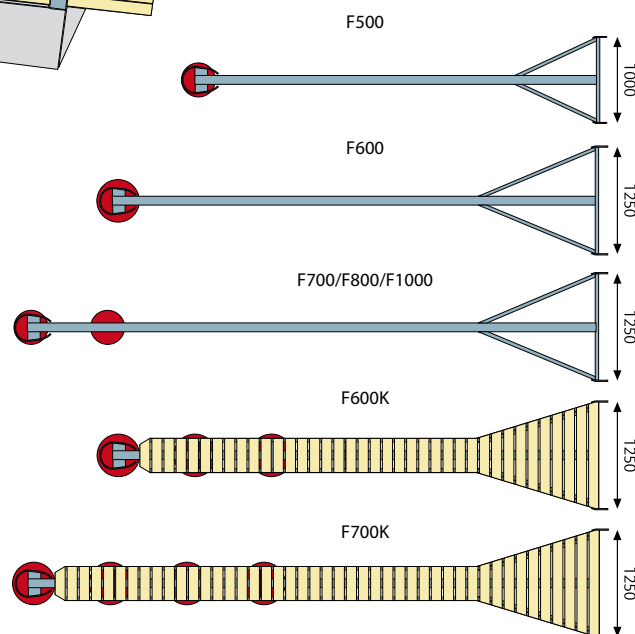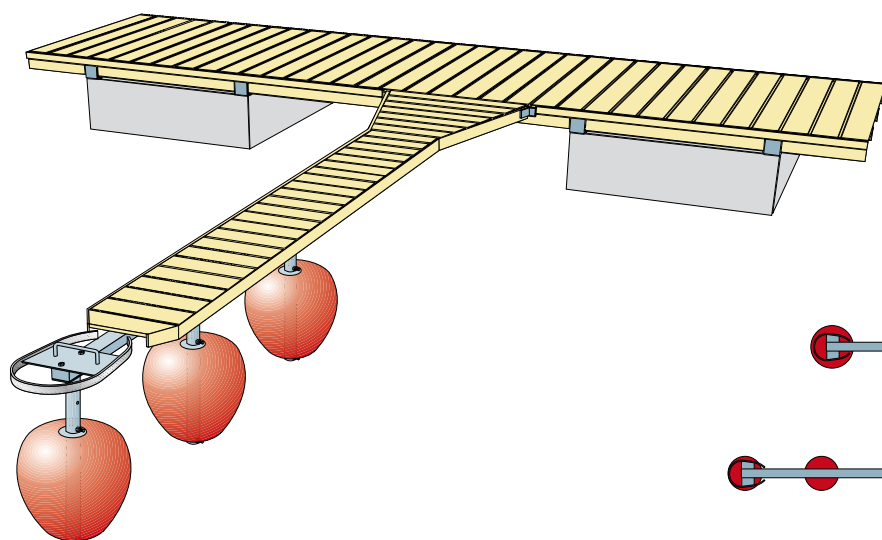

Pływak	F500	F600	F700	F800	F1000	F600K	F700K
Długość (m)	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	6,0	7,0
Szerokość (m)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4
Wyporność całkowita (kg)	45	75	90	150	300	225	300

Oprócz wyżej wymienionych wymiarów, na zamówienie dostępne są również inne (max 10 m)